Appareil de pose RIVKLE®

Appareil de pose pneumatique type P2005

Fonctionnement
Appareil de pose oléo-pneumatique à la course multi-dimensionnel pour écrous noyés et goujons.
Vissage par push-pull au contact de l'écrou, sertissage par action sur la gâchette et dévissage automatique.

Utilisation
Moyennes séries

Caractéristiques
Capacité de pose : Ecrou noyé M3 à M12
(Effort maxi : 21 Kn sous 6 Bars)
Cadence : 10 à 15 poses par minute
Poids : 2.6 kg équipé 1 dimension au choix sauf M12

N° d'article : 236 155 01 000
Options :
Outillages : xx = taille de l'écrou de M3 à M10

Matière Ecrou	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Acier	x	x	x	x	x	x	x
Alu	x	x	x	x	x	x	x
Inox	x	x	x	x	x	x	

Outillage	Pour écrous
Tige	236 113 xx 020
Enclume	236 113 xx 030

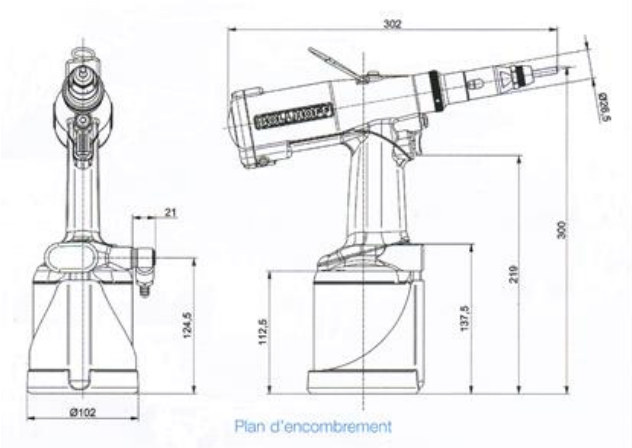

Plan d'encombrement

7, rue du Château d'eau – DOUCY – 77510 BELLOT - Tel : 01.64.04.06.26 - E-mail : contact@cefipa.fr - www.cefipa.fr